


# prise de mesures

Toutes les dimensions en mm.  
Les côtes doivent impérativement être prises après la pose du carrelage.

cocher les cases correspondantes

cocher les cases correspondantes 1-5

## 1 Pose sur receveur

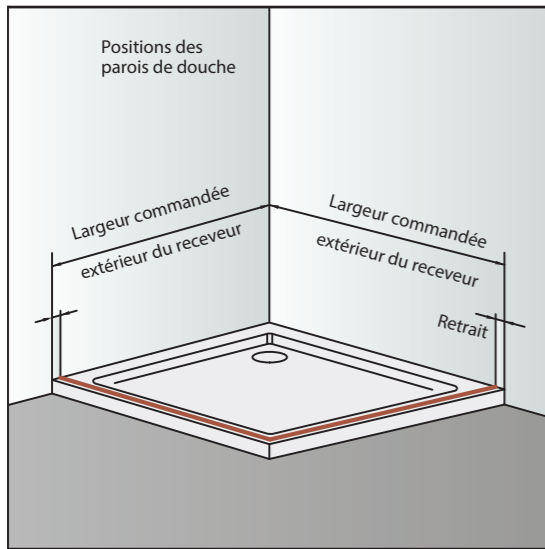


Pose d'une paroi de douche sur receveur Security I portes battantes et coulissantes:

Les parois standards ou sur mesures seront toujours posées en retrait du bord extérieur du receveur. Pour votre commande donnez toujours les mesures extérieures du receveur.

## 2 Pose sans receveur

Douche à l'italienne

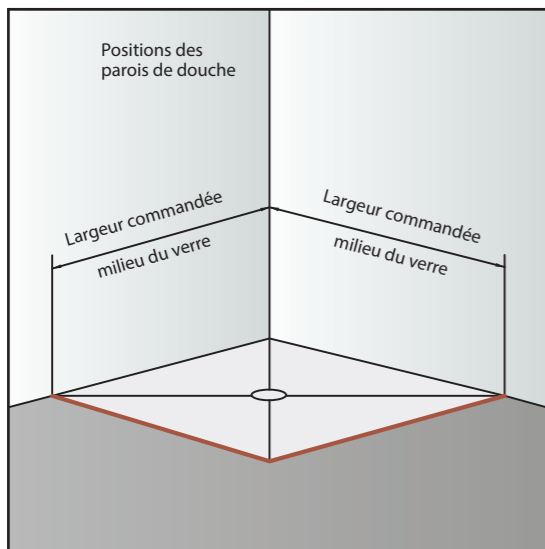


Pose de paroi de douche sur mesure Security II et Walk-in :

Les parois seront posées sans retrait.  
Pour votre commande donnez toujours les mesures exactes du positionnement des verres. (Milieu des verres)


Toutes les mesures en mm

## 3 Cabine en niche :

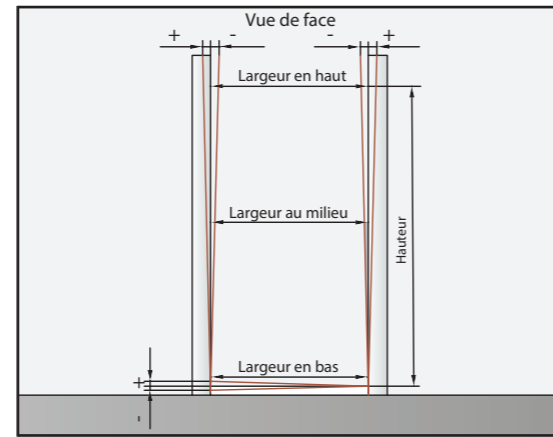


1. Mesurer la largeur à plusieurs niveaux.
2. Vérifier l'aplomb des murs et indiquer les écarts pour chaque mur.
3. Vérifier le niveau du receveur (ou du sol) et indiquer le défaut.

## 4 Cabine en angle :

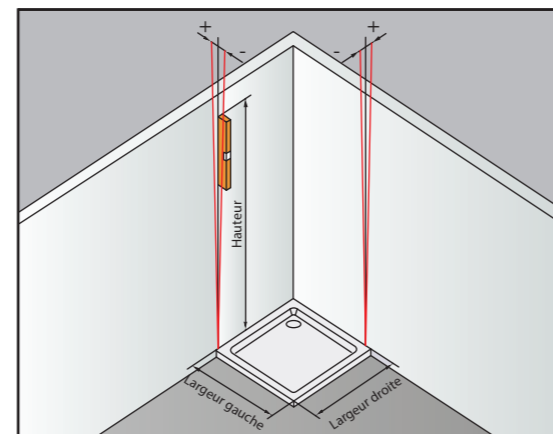



1. Mesurer les largeurs du mur au bord extérieur du receveur.
2. Vérifier l'aplomb des murs et indiquer les écarts pour chaque mur.
3. Vérifier le niveau du receveur (ou du sol) et indiquer le défaut.

## 5 Cabine contre un mur :

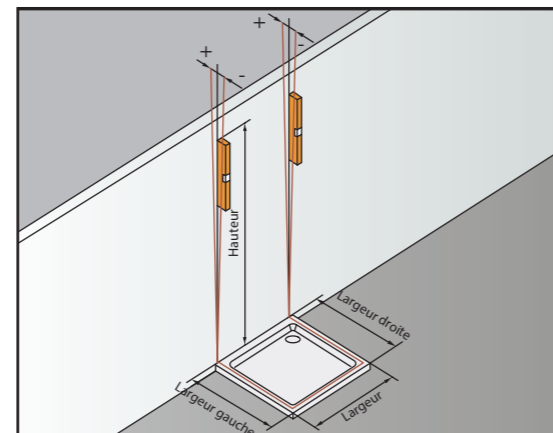

1. Mesurer la largeur du mur au bord extérieur du receveur. Mesurer également la largeur réelle à l'avant du receveur.
2. Vérifier l'aplomb des murs et indiquer les écarts pour chaque mur.
3. Vérifier le niveau du receveur (ou du sol) et indiquer le défaut.

# prise de mesures spéciales

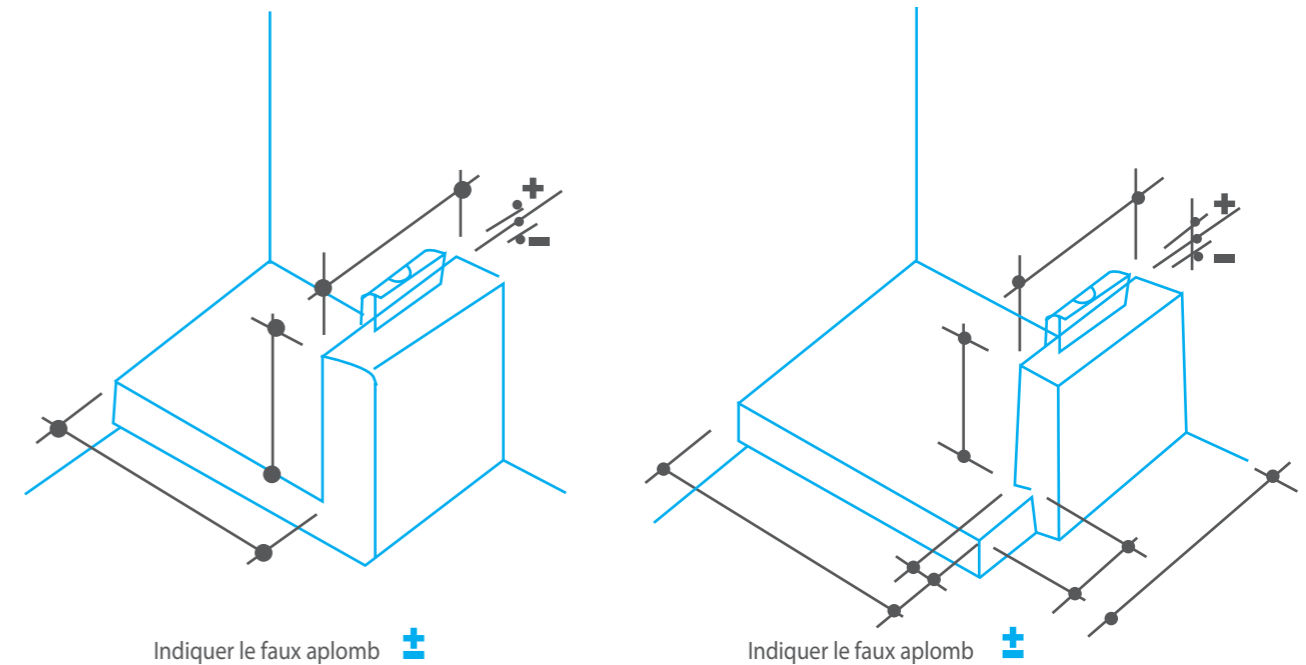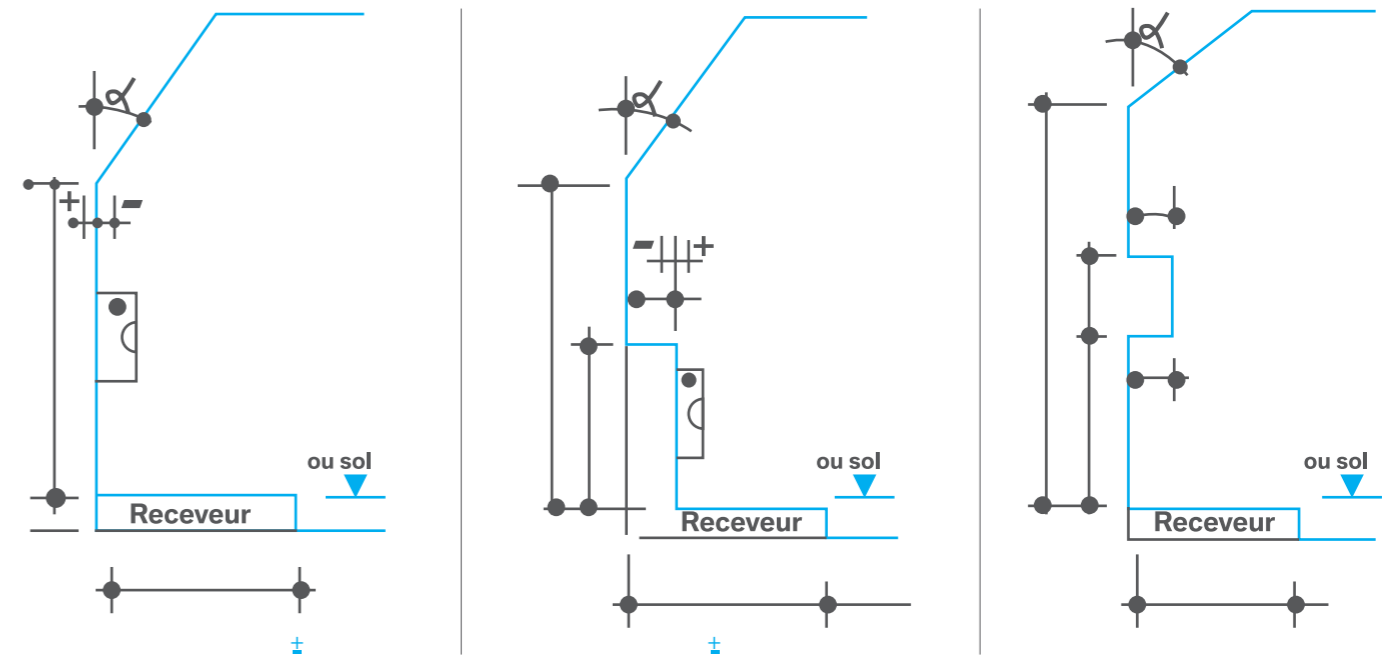

Indiquer le faux aplomb ±

Indiquer le faux aplomb ±

Toutes les mesures en mm  
Indiquer les faux-aplomb ±  
L'angle peut aussi être accompagné par un gabarit en carton

Définition au rayon extérieur d'un receveur 1/4 rond

Autres remarques :

